

天端調整ビス




21mm


(入数)500個

生コン硬化後(翌日)でも 天端のレベル調整が 可能です


施工手順(使用方法)




①生コン打設時に位置を決めて、上部の皿部が見えなくなるまで差し込む。



②スライド天端ドライバーで、ビスの頭の高さを調節する。




③ビス頭を目安に天端レベラーを流す。



④出来上がり!

天端調整ビスとの連携可能!

スライド天端 ドライバー

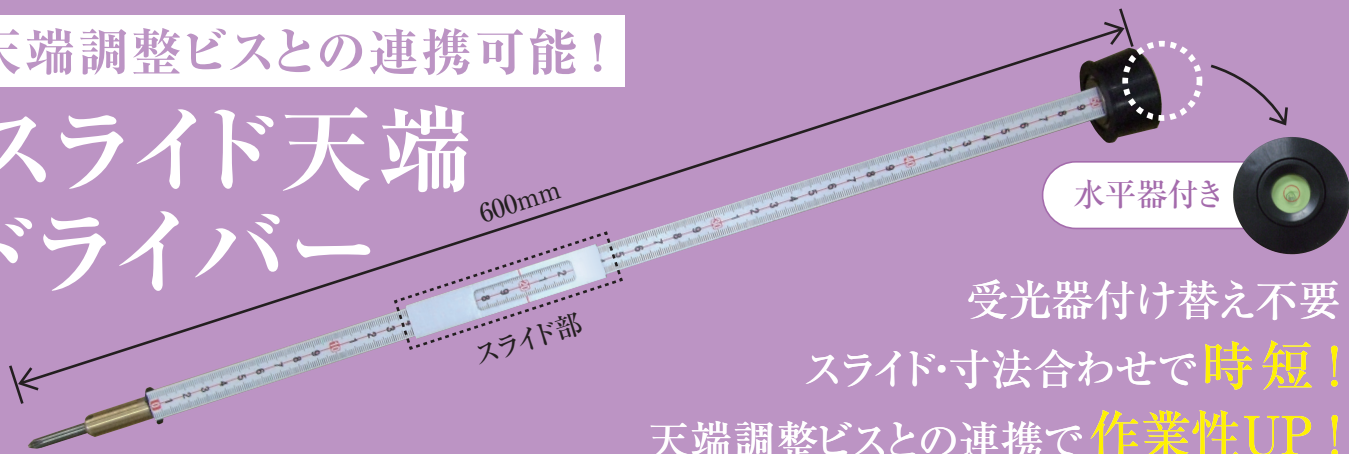

受光器付け替え不要

スライド・寸法合わせで**時短!**

天端調整ビスとの連携で**作業性UP!**

ここがポイント!

- 高精度のレベル出しで、基礎天端レベリングを使用する現場に最適
- 生コンの中で固定しやすい形状
- ネジピッチが細かいので微調整がしやすい
- スライド天端ドライバーとの連携で作業効率UP

お問い合わせはこちらまで



住宅基礎鋼製型枠

株式会社 東海建商

〒488-0825 愛知県尾張旭市東山町2丁目1-5
http://www.tokai-kensho.com/

お問い合わせはこちら

(052)776-5240